



ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ СЕТЕЙ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ 3 кВ типов:

ОПН-М-3/3,6-10/400(І) УХЛ2,

ТУ 3414-035-06968694-2009

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ограничители предназначены для защиты изоляции электрооборудования сетей переменного тока частотой 50 Гц с изолированной, резистивно заземленной или компенсированной нейтралью от атмосферных и внутренних перенапряжений.

Структура условного обозначения

ОПН -М- 3/X1 – 10/X2(X3) УХЛ2:

- О – ограничитель;
- П – перенапряжений;
- Н – нелинейный;
- М – модификация ОПН;
- 3 – класс напряжения, кВ;
- X1 – наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ;
- 10 – номинальный разрядный ток, кА;
- X2 – ток пропускной способности, А;
- (X3) – класс пропускной способности;
- УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;

Условия эксплуатации:

высота над уровнем моря не более 1000 м; диапазон рабочих температур: от минус 60°C до плюс 50°C;

частота питания переменного тока 50 Гц; рабочее положение ограничителей произвольное;

ограничители выдерживают механические нагрузки от вибрации по группе условий эксплуатации М6 ГОСТ 17516.1. Степень жесткости 10 по ГОСТ 17516.1;

ограничители стойки к воздействиям землетрясения силой до 7 баллов по шкале MKS-64;

ограничители пожаробезопасны в соответствии с ГОСТ 12.2.007.3;

ограничители выдерживают механические нагрузки от ветра со скоростью 15 м/с при толщине стенки льда до 20 мм, а без гололеда со скоростью 40 м/с;

тяжение провода в горизонтальном направлении не более 300 Н;


ограничители взрывобезопасны и выдерживают без взрывного разрушения покрышки воздействие тока КЗ при внутреннем повреждении аппарата не менее 20 кА;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные ограничителей приведены в таблице. Ограничители могут по желанию заказчика изготавливаться:

- с другими значениями наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (U_{np}) с сохранением отношений остающихся напряжений к U_{np} , приведенных в таблице;
- с другими узлами крепления.

Параметр	Тип ОПН	ОПН-М- 3/3,6- 10/400(I) УХЛ2
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, действ.		3,6
Номинальное напряжение, кВ, действ.		4,8
Классификационное напряжение, кВ, действ.		4,9
Номинальный разрядный ток, А		10000
Остающееся напряжение, не более, кВ, при коммутационном импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, и при амплитуде тока		
	125 А	8,9
	250 А	9,1
	500 А	9,5
Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:		
	500 А	9,5
	5000 А	11,3
	10000 А	12,3
	20000 А	13,7
Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при кругом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой, равной номинальному разрядному току		13,4
Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА.		65
Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А		400
Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВ _{UHP}		2,3
Удельная энергоемкость – энергия, вводимая при рабочих испытаниях перед проверкой термической устойчивости, кДж/кВ _{UHP}		2,5
Характеристика «НАПРЯЖЕНИЕ – ВРЕМЯ»: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60°C и введения энергии, равной энергоемкости ОПН, в течение		
	0,1 с	5,3
	1,0 с	5,1
	10 с	4,9
	1 мин.	4,7
	20 мин.	4,5
	2 часа	4,3
	6 часов	4,2
Длина пути утечки, см,		10
Ток проводимости при длительном рабочем напряжении, мА _{действ.} , не более		0,4
Сопротивление изоляции при 2,5 кВ, МОм, не менее		5000
Уровень частичных разрядов, пКл, не более		10
Масса, кг, не более		1,12

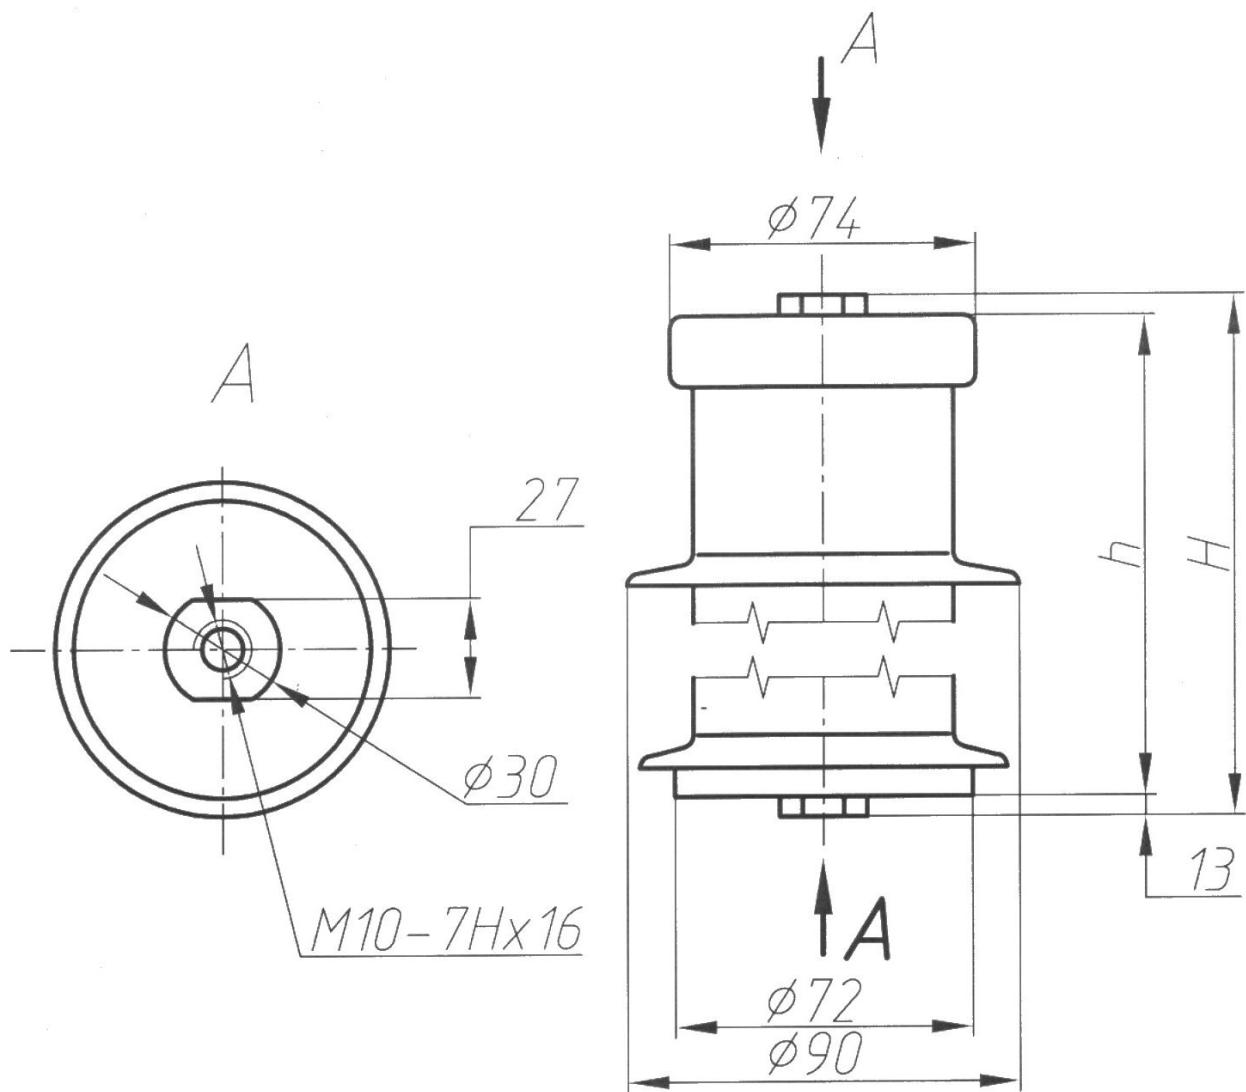

H=142 мм
h=116 мм

Рис.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры ограничителей.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ограничители ОПН-3 имеют одноэлементную конструкцию, состоящую из последовательно соединенных дисков оксидно-цинковых варисторов, заключенных в герметичную полимерную изоляционную покрышку. Устройства обеспечения взрывобезопасности мембранныго типа выполнены в покрышке ограничителя.

Изоляционная покрышка обладает трекингоэрзационной стойкостью в соответствии с ГОСТ Р 52082.

Все наружные металлические детали ограничителя имеют защитное гальваническое покрытие, предохраняющее их от коррозии, либо выполнены из коррозионностойких материалов.

В нормальном эксплуатационном режиме через варисторы ограничителя протекает ток порядка десятых долей миллиампера. При появлении импульсов перенапряжений, благодаря высокой нелинейности варисторов, через ограничитель протекает

«Феникс88»

значительный импульсный ток, в результате чего величина перенапряжений снижается до уровней, безопасных для изоляции защищаемого электрооборудования.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры ограничителей приведены на рис. 1.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
ограничитель перенапряжений, руководство
по эксплуатации, паспорт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода ограничителя в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня отгрузки потребителю.

Общий срок службы ограничителя с вероятностью 0,98 - не менее 30 лет

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указывать:
наименование и тип ограничителя,
обозначение технических условий.

Пример: «Ограничитель перенапряжений
типа ОПН-М-3/3,6-10/400(І) УХЛ2, ТУ 3414-
035-06968694-2009».

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ФЕНИКС-88»

Адрес: 630088, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.51/3
Тел/Факс.: (383) 344-25-60.
Тел/Факс: (383) 344-21-60.
<http://www.fenix88.ru>.
e-mail: market@fenix-88.ru.

Составитель: Бобров Д.П.